



HDS 5/11 U

Cenovo atraktívny základný model vysokotlakového čističa s ohrevom. Inovatívny vertikálny "Upright" dizajn zabezpečuje vynikajúcu mobilitu a ergonómiu. Veľmi jednoduchá manipulácia vďaka centrálnemu ovládacímu panelu ako aj držiaku hadice a príslušenstva.



1 Inovatívny vertikálny dizajn

- Jednoduchá preprava po výstupkoch alebo schodoch.
- Veľké kolesá pre nespevnené povrchy.



2 Jemný vodný filter

- Bezpečná ochrana vysokotlakového čerpadla pred znečistením.
- Bez námahy vyberateľný zvonku.



3 Kompaktná konštrukcia

- Skladovanie a preprava nenáročné na miesto.
- Čerpadlo a palivová nádrž zabezpečené proti vytečeniu pre prepravu ležmo.



HDS 5/11 U

Objednávacie číslo		1.064-030.0 4039784729469
Druh prúdu	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Prietok	l/h	450
Tlak	bar / MPa	110 / 11
Max. teplota	°C	80
Príkon	kW	2,2
Spotreba vykurovacieho oleja	kg/h	2,4
Palivová nádrž	l	6,5
Hmotnosť	kg	68
Rozmery (d x š x v)	mm	620 x 620 x 990

Výbava

Ručná striekacia pištoľ		Predlž. VT pištoľ
Vysokotlaková hadica	m	10
Pracovný nadstavec	mm	550
Systém proti skrúcaniu (AVS)		-
Vypínanie tlaku		■
Servo Control		-

■ Štandardná výbava.

HDS 5/11 U

1.064-030.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo			Dĺžka				
Longlife 400 s obojstranným závitovým spojom									
Vysokotlaková hadica, 10 m, Ø 8, 315 bar, predĺženie	1	6.391-342.0	Priemer 8	315 bar	10 m			Na rozšírenie akčného rádiusu vysokotlakového čističa. Prípojka obojstranná M22 x 1,5.	▲
Vysokotlaková hadica 15, m, Ø 8, 315 bar, vrát. otočnej spojky	2	6.390-010.0	Priemer 8	315 bar	15 m			S otočným kĺbom, 2 x M 22 x 1,5	▲
Vysokotlaková hadica, 20 m, Ø 8, 315 bar, predĺženie	3	6.390-031.0	Priemer 8	315 bar	20 m			s obojstranným závitovým spojom, M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomeniu. priemer 8/155 /315 bar	▲
Vysokotlaková hadica, 30 m, DN 8, vrát. otočnej spojky	4	6.390-293.0	Priemer 8	315 bar	30 m			S otočným kĺbom, 2 x M 22 x 1,5	▲
Longlife 400 s obojstranným závitovým spojom									
Vysokotlaková hadica Longlife 400, 10 m, Ø 6, vrát. otočnej spojky	5	6.391-883.0	Priemer 6	400 bar	10 m			S otočným kĺbom, 2 x M 22 x 1,5	▲
Vysokotlaková hadica Longlife 400, 10 m, Ø 8, vrát. otočnej spojky	6	6.388-083.0	Priemer 8	400 bar	10 m			10 m vysokotlaková hadica Longlife 400 (priemer 8) s otočnou spojkou a dvojitou ocelovou vložkou z ocelového drôtu maximálne odolného voči tahu. S obojstranným závitovým spojom. M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomeniu.	▲
Vysokotlaková hadica Longlife 400, 10 m, Ø 8, bar, predĺženie	7	6.391-354.0	Priemer 8	400 bar	10 m			Na rozšírenie akčného rádiusu vysokotlakového čističa. Prípojka obojstranná M22 x 1,5.	▲
Vysokotlaková hadica Longlife 400, 15 m, Ø 8, vrát. otočnej spojky	8	6.389-709.0	Priemer 8	400 bar	15 m			S otočným kĺbom, 2 x M 22 x 1,5	▲
Vysokotlaková hadica Longlife 400, 20 m, Ø 8, predĺženie	9	6.390-027.0	Priemer 8	400 bar	20 m				▲
Vysokotlaková hadica Longlife 400, 30 m, DN 8, vrát. otočnej spojky	10	6.390-294.0	Priemer 8	400 bar	30 m				▲
Pre potravinárstvo s obojstranným závitovým spojom									
Vysokotlaková hadica, 10 m, Ø 8, potravinárska, predĺženie	11	6.389-479.0	Priemer 8	250 bar	10 m			Potravinárske vyhotovenie s obojstranným závitovým spojom M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomeniu priemer 8, s otočným kĺbom, pre potravinársky priemysel do 155 °C	▲
Vysokotlaková hadica, 20 m, Ø 8, potravinárska, predĺženie	12	6.389-581.0	Priemer 8	250 bar	20 m				▲
Longlife pre potravinárstvo s obojstranným závitovým spojom									
Vysokotlaková hadica potravinárska 400 bar, 10 m, Ø 8, vrát. otočnej spojky	13	6.391-864.0	Priemer 8	400 bar	10 m			Vysokotlaková hadica Longlife na použitie v potravinárstve. Vonkajší kryt odolný voči živočíšnym tukom, materiál nepúšťajúci farbu. S otočným kĺbom, 2 x M 22 x 1,5	▲
Vysokotlaková hadica potravinárska 400 bar, 20 m, Ø 8, vrát. otočnej spojky	14	6.391-887.0	Priemer 8	400 bar	20 m			Vysokotlaková hadica Longlife na použitie v potravinárstve. Vonkajší kryt odolný voči živočíšnym tukom, materiál nepúšťajúci farbu. S otočným kĺbom, 2 x M 22 x 1,5	▲
Štandardné									
Vysokotlaková hadica, 10 m, Ø 6, AVS prípojka pištole	15	6.391-238.0	Priemer 6	250 bar	10 m			s patentovanou AVS prípojkou v pištoli (otočné uloženie) a ručným závitovým spojom. M 22 x 1,5 m s ochranou proti zalomeniu. Priemer 6/155°C/250 bar	■
Vysokotlaková hadica, 15 m, Ø 6, AVS prípojka pištole	16	6.391-394.0	Priemer 6	250 bar	15 m			s patentovanou AVS prípojkou v pištoli (otočné uloženie) a ručným závitovým spojom. M 22 x 1,5 m s ochranou proti zalomeniu. priemer 6/155°C/250 bar	□
Vysokotlaková hadica, 10 m, Ø 6, 300 bar, AVS prípojka pištole	17	6.391-875.0	Priemer 6	300 bar	10 m			s patentovanou AVS prípojkou v pištoli (otočné uloženie) a ručným závitovým spojom. M 22 x 1,5 m s ochranou proti zalomeniu. priemer 6/155°C/300 bar	□
Longlife 400									
Vysokotlaková hadica Longlife 400, 10 m, Ø 8, AVS prípojka pištole	18	6.391-351.0	Priemer 8	400 bar	10 m				□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HDS 5/11 U 1.064-030.0

KÄRCHER



19

		Objednávacie číslo			Dĺžka				
Špeciálne hadice									
Vysokotlaková hadica, 1,5 m, Ø 8, vrát. pripojovacích dielov, zahnutý vývod	19	6.388-886.0	Priemer 8	400 bar	1,5 m			Spojovacia hadica v kvalite Longlife s 2x M22 x 1,5, s uhlovou prípojkou na jednej strane.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HDS 5/11 U 1.064-030.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo							
Trysky s tromi možnosťami prestavenia									
	1	4.767-195.0	300 bar	32					■
Tryska s tromi možnosťami prestavenia (prepínateľná bezdotykovú)									
Trojité tryska, touchless (bezdotykové prepínanie)	2	4.767-001.0		34				Rýchle a pohodlné prestavovanie prúdu mávnutím tryskou do strany. Môžete si vybrať medzi vysokotlakovým bodovým prúdom, vysokotlakovým plochým prúdom (25°), manuálne prestavovanie na nízkotlakový plochý prúd (40°). Pri strojoch s injektorom slúži nízkotlakový plochý prúd na nasávanie a nanášanie čistiacieho prostriedku. Prípojka M18 x 1,5.	□
Rotačná tryska									
Rotačná tryska	3	4.767-022.0	180 bar	35				Rotačná tryska - rotujúci bodový prúd - 10-násobný výkon čistenia. Maximálna životnosť vďaka keramickej tryske / keramickej ložiskovej krúžkumax. 180 bar/18 MPa, 60	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.




		Objednávacie číslo	Prietok						
VT pištoľ Servopress s vložkou Softgrip									
Predĺžená pištoľ Easy Press	1	4.775-529.0						Predĺžená VT pištoľ Easy Press pre VT hadice s nástrčným systémom Swivel	■
VT pištoľ Easy Press s vložkou softgrip	2	4.775-463.0						VT pištoľ Easy Press, VT hadice priemer 6 / priemer 8 s nástrčným systémom Swivel, priemer 11 mm	□
Ručné striekacie pištole									
VT pištoľ High End	3	4.775-823.0						Ručná striekacia pištoľ High End s optimalizovaným prietokom. Nízke straty tlaku aj pri prietokoch vody do 2.500 l/h. Robustnosť a dlhá životnosť pre profesionálne používanie. Materiály vhodné na použitie v potravinárstve a odolné voči morskej vode ponúkajú tie najlepšie predpoklady pre použitie v potravinárstve a v priemysle. Prípojka pre VT hadice M 22 x 1,5.	□
Rýchlospojka									
Rýchlospojka	4	6.401-458.0						Pre rýchle striedanie rôznych pracovných nastavcov a príslušenstva. Optimálne prispôbená na striekacie zariadenie Kärcher, vhodná pre rozhranie pištole a pracovného nastavca. S vnútorným závitom M22 x 1,5.	□
Nástrčný systém	5	6.401-459.0						Nástrčný systém z tvrdenej ušľachtilej ocele pre rýchlospojku 6.401-458. S vonkajším závitom M22 x 1,5.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.



		Objednávacie číslo		Dĺžka					
Pracovný nadstavec									
Pracovný nadstavec 550 mm, neotáčavý	1	4.760-665.0		550 mm				Antikorový s ručným závitovým spojím, neotočný. V spojení s predĺženou pištoľou	
Pracovný nadstavec 250 mm, neotáčavý	2	4.760-667.0		250 mm					
Dvojitý pracovný nadstavec									
Dvojitý pracovný nadstavec 960 mm	3	6.394-665.0	310 bar	960 mm				Plynulá regulácie pracovného tlaku priamo na rukoväti pri plnom prietoku. Vhodný hlavne pre poľnohospodárstvo (napr. čistenie maštalí).	
Pracovný nadstavec s reguláciou tlaku									
Pracovný nadstavec s reguláciou tlaku, 280 mm	4	4.760-387.0		280 mm				S integrovaným manometrom, na plynulú reguláciu tlaku priamo na nadstavci. Objímka trysky M 24 x 1,5. Pridávanie čistiaceho prostriedku v nízkom tlaku. Pracovný nadstavec s reguláciou tlaku a Power tryska Kärcher	
Pracovný nadstavec s reguláciou tlaku	5	4.760-362.0		670 mm				S integrovaným manometrom, na plynulú reguláciu tlaku priamo na nadstavci. Objímka trysky M 24 x 1,5. Pridávanie čistiaceho prostriedku v nízkom tlaku.	
	6	4.760-230.0		1040 mm					
Adaptér pre pracovný nadstavec s reguláciou tlaku									
Adaptér pre pracovný nadstavec s reguláciou tlaku	7	4.762-075.0						k 4.760-230 a 4.760-362 na upevnenie príslušenstva na pracovnom nadstavci M 24/18 x 1,5	
Uhlový pracovný nadstavec									
Pracovný nadstavec na čistenie WC a dažďových žlabov	8	4.760-073.0						S tryskou na vodu. Špeciálny tvar na čistenie dažďových žlabov a na hygienické čistenie toaliet, antikoro	
Flexibilný pracovný nadstavec									
Flexibilný pracovný nadstavec 1050 mm	9	6.394-654.0	210 bar	1050 mm				Bezstupňové prestavovanie ohybu pracovného nadstavca v rozsahu 20° - 140°. Obzvlášť vhodný na čistenie ťažko prístupných miest, ako sú napr. strešné žlaby, strechy áut, podvozky alebo podbehy.	
Teleskopický pracovný nadstavec									
Teleskopický pracovný nadstavec	10	6.394-690.0	225 bar					Bezstupňovo vysúvateľný v rozsahu 1,8 až 5,4 m. Na čistenie ťažko prístupných miest (napr. stropov, fasád).S integrovanou VT pištoľou, prípojka M 22 x 1,5, s otočnou spojkou. Prípojka pre trysky M 18 x 1,5.	
Popruh pre teleskopický pracovný nadstavec	11	6.373-987.0						Pohodlný popruh na odľahčenie pri práci s teleskopickým pracovným nadstavcom (6.394-690). Závaž sa optimálne rozloží na telo, čo umožňuje dlhšie pracovné intervaly.	
Čistič strešných žlabov									
Pracovný nadstavec na čistenie žlabov	12	2.642-305.0						Pracovný nadstavec slúži na čistenie systémov na odvádzanie dažďovej vody. Tvar pracovného nadstavca a špeciálna tryska umožňujú čistenie bez zloženia krycej mriežky.	
Pracovný nadstavec na podvozky									
Pracovný nadstavec na čistenie podvozku	13	4.760-245.0		700 mm				Pojazdný; na efektívne a pohodlné čistenie podvozkov a blatníkov. Antikor. Bez VT trysky.	

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

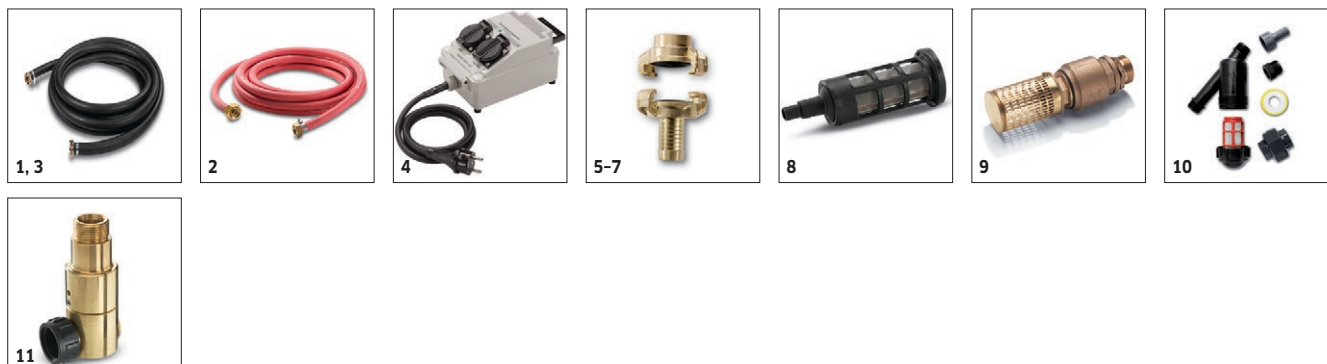

		Objednávacie číslo	Dĺžka	Priemer					
Hadica na prívod vody									
Hadica na prívod vody	1	4.440-270.0	7,5 m					priemer 19 R1" / R1", do 85 °C.	☐
	2	4.440-038.0	7,5 m					priemer 13 R1" / R 3/4", do 30 °C	☐
	3	4.440-207.0	7,5 m					priemer 19 R1" / R 3/4", do 85 °C, pre nasávanie s medeným lankom na uzemnenie stroja.	☐
Obmedzovač zapínacieho prúdu									
Obmedzovač zapínacieho prúdu	4	2.637-495.0						Na redukciu zapínacieho prúdu pri jednofázovom striedavom prúde a na ochranu poistky vedenia.	☐
Geka spojka									
Geka spojka s hadicovou koncovkou, R 1/2"	5	6.388-461.0						s hadicovou koncovkou	☐
Geka spojka s hadicovou koncovkou, R 3/4"	6	6.388-455.0							☐
Geka spojka s hadicovou koncovkou, R 1"	7	6.388-465.0							☐
Sací filter									
Filter nasávania vody	8	6.414-956.0						Na nasávanie z jazierok, zásobníkov a pod., kryt filtra z polyamidu, sito antikorové, veľkosť očiek 800 µm, prípojka 3/4" a 1", bez spätného ventilu.	☐
Sací filter so spätným ventilom	9	4.730-012.0						Sací filter z mosadze na nasávanie z jazierok, zásobníkov a pod. So spätným ventilom.	☐
Jemný vodný filter									
Jemný vodný filter, s adaptérom	10	4.730-102.0						Jemný vodný filter, veľkosť očiek 125 µm, max. teplota 50° C. Chráni stroj pred čistočkami špiny vo vode. Prietok do 1 200 l/h. Prípojka 3/4", s adaptérom 1".	☐
Spätný ventil									
Spätný ventil	11	2.641-374.0						Aby sa pri podtlaku v potrubí nedostal čistiaci prostriedok do vodovodnej siete. - odolný voči horúcej vode do 80 °C- testovaný podľa IEC 60335-2-79- zabudovaná poistka proti netesnosti	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HDS 5/11 U

1.064-030.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo	Prietok		Priemer			
Plošný čistič Xpert								
FR Xpert	1	2.642-998.0			300 mm			☐
Plošný čistič FR 30								
FR 30	2	2.642-997.0			300 mm			☐
Plošný čistič FR 30 ME								
Plošný čistič FR 30 ME	3	2.640-355.0			300 mm		Kvalitný plošný čistič s antikorovým krytom odolný voči horúcej vode. 2-násobné keramické uloženie, otočné kolieska nezanechávajúce stopy, integrovaná prípojka sacej hadice na odsávanie striekacej vody. Najlepšie vhodný na čistenie interiéru a pre potravinárstvo. Súprava trysiek špecifická pre tento stroj sa musí objednať zvlášť. Max. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C	☐
Súprava trysiek špecifická pre stroj								
Súprava trysiek pre plošný čistič	4	2.640-482.0	450-500 l/h				Súprava špecifických trysiek sa skladá sa z Power trysiek a závitových spojov. Pre optimálny výkon plošných čističov Kärcher (450 až 500 l/h).	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.



■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predlžovacia hadica.

HDS 5/11 U

1.064-030.0



		Objednávacie číslo							
Power tryska - uhol striekania 25°									
Power tryska s uhlom striekania 25°	1	2.883-803.0	34					Tryska s plochým prúdom pre vyšší plošný výkon a na nepoddajné nečistoty.	☐
	2	2.884-521.0	250						☐

■ Štandardná výbava.
 ☐ Príslušenstvo na objednávku.
 ▲ Ako predlžovacia hadica.



		Objednávacie číslo							
Pieskovacie zariadenie (bez trysky)									
Pieskovacie zariadenie s reguláciou prietoku (bez trysiek)	1	4.762-010.0						Primiešavanie abrazíva do vysokotlakového prúdu. Na odstraňovanie laku, hrdze a okovín. Montáž na pracovný nadstavec namiesto VT trysky. S reguláciou prietoku.	☐
	2	4.762-022.0						Primiešavanie abrazíva do vysokotlakového prúdu. Na odstraňovanie laku, hrdze a okovín. Montáž na pracovný nadstavec namiesto VT trysky. Bez regulácie prietoku.	☐
Súprava trysiek pre pieskovacie zariadenie									
Súprava trysiek pre pieskovacie zariadenie 035	3	2.638-526.0	35					Súprava trysiek s tryskou na abrazívum a tryskou na vodu. Pre optimálny výkon pieskovacieho zariadenia Kärcher. Iba v spojení s pieskovacím zariadením 4.762-010/-022.	☐
Bórkarbidová tryska									
Bór-karbidová tryska, pre stroje do 1000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm					Ako doplnok k sadám trysiek. Neopotrebitelná otryskávacia tryska s futrom z bór-karbidu na trvalé používanie.	☐

■ Standardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predlžovacia hadica.




		Objednávacie číslo		Priemer				
Hadica na čistenie potrubia, men. svetl. 6								
Hadica na čistenie potrubia, Ø 6, 20 m	1	6.390-028.0	120 bar					Obzvlášť flexibilné vysokotlakové hadice na čistenie vnútra potrubia (objímka pre trysku R 1/8).
Hadica na čistenie potrubia, Ø 6, 30 m	2	6.390-029.0	120 bar					
Hadica na čistenie potrubia, Ø 6, 20 m, 250 bar	3	6.390-030.0	250 bar					
Tryska na čistenie potrubia								
Rotačná tryska na čistenie potrubia D 25 / 040	4	6.415-944.0		40	25 mm			Rotujúci bodový prúd vody uvoľní smerom dopredu aj najnepoddajnejšie znečistenie. Tri prúdy smerom dozadu zabezpečujú potrebný posuv ako aj pohodlnú manipuláciu.
Rotačná tryska na čistenie potrubia D 30 / 040	5	6.415-946.0		40	30 mm			Rotujúci bodový prúd vody uvoľní smerom dopredu aj najnepoddajnejšie znečistenie. Tri prúdy smerom dozadu zabezpečujú potrebný posuv ako aj pohodlnú manipuláciu.
Rotačná tryska na čistenie potrubia D 35 / 040	6	6.415-948.0		40	35 mm			
Tryska na čistenie potrubia	7	5.763-015.0		55	16 mm			S vnútorným závitom, rôzne smery prúdu pre čisté, ekologické čistenie upchatých odtokov a potrubí. Otvory trysky sú nasmerované tak, že sa tryska spolu s hadicou sama vtahuje do potrubia. S prípojkou R 1/8" pre montáž na hadicu na čistenie potrubia. 3 x 30° dozadu, Ø 16 mm
	8	5.763-016.0		60	16 mm			S vnútorným závitom, rôzne smery prúdu pre čisté, ekologické čistenie upchatých odtokov a potrubí. Otvory trysky sú nasmerované tak, že sa tryska spolu s hadicou sama vtahuje do potrubia. S prípojkou R 1/8" pre montáž na hadicu na čistenie potrubia. 1 x dopredu, 3 x 30° dozadu, Ø 16 mm
	9	5.763-017.0		50	30 mm			S vnútorným závitom, rôzne smery prúdu pre čisté, ekologické čistenie upchatých odtokov a potrubí. Otvory trysky sú nasmerované tak, že sa tryska spolu s hadicou sama vtahuje do potrubia. S prípojkou R 1/8" pre montáž na hadicu na čistenie potrubia. 3 x 30° dozadu, Ø 30 mm
Rotujúca tryska na čistenie potrubia	10	6.415-428.0		50	16 mm			S vnútorným závitom, rôzne smery prúdu pre čisté, ekologické čistenie upchatých odtokov a potrubí. Otvory trysky sú nasmerované tak, že sa tryska spolu s hadicou sama vtahuje do potrubia. S prípojkou R 1/8" pre montáž na hadicu na čistenie potrubia. 4 rotujúce prúdy

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.



		Objednávacie číslo	Prietok						
Penovací nadstavec s nádobou									
Penovací nadstavec s nádobou	1	6.394-668.0	1200 l/h					Krátky, šikový penovací nadstavec s nádobou na čistiaci prostriedok priamo na nadstavci s objemom 1 l. Vďaka kompaktnej konštrukcii sa výborne hodí napr. na napanenie osobných áut. Otočná prípojka M 22 x 1,5, bezstupňové dávkovanie čistiaceho prostriedku pomocou otočného gombíka priamo na tryske, nastaviteľný uhol striekania.	☐
Nádoba na čistiaci prostriedok 1 l pre penovaciú trysku	2	6.414-954.0						Dodatočná nádoba na čistiaci prostriedok s objemom 1 liter pre rýchlu výmenu čistiaceho prostriedku (pre penovaciú trysku 6.394-668)	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

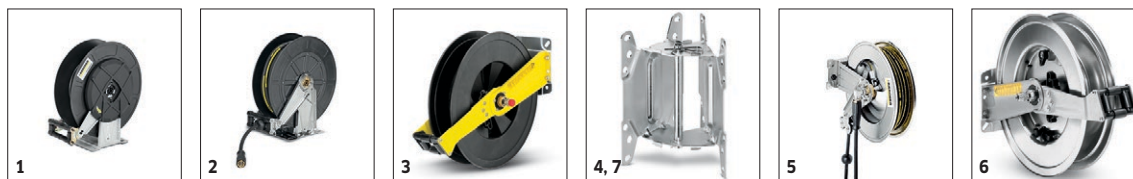

		Objednávacie číslo	Dĺžka						
Hadicový bubon, automatika									
Automatický hadicový bubon práškovo lakovaná oceľ / plast	1	6.392-975.0	20 m					Automatický hadicový bubon pre 20 m vysokotlakovú hadicu. Konzola je z práškovo lakovanej ocele, bubon je vyrobený z plastu.	☐
Automatický hadicový bubon antikoro / plast	2	6.392-965.0	20 m					Automatický hadicový bubon pre 20 m vysokotlakovú hadicu. Konzola je z ušľachtilej ocele, bubon je vyrobený z plastu.	☐
Hadicový bubon, automatika, 20 m, lakovaný	3	2.639-919.0	20 m					Hadicový bubon, automatika, 20 m, konzola s lakovanej ocele, bubon z plastu	☐
Otočný držiak	4	2.639-931.0						Otočný držiak hadice na upevnenie automatického hadicového bubna na stenu. Pre maximálny rádius a flexibilitu s VT hadicou. Otočný o 120°. Z pozinkovanej ocele.	☐
Hadicový bubon, automatika, 20 m, antikoro	5	6.391-421.0	20 m					Automatický hadicový bubon s otočným držiakom (antikoro)	☐
Nadst. súprava "Automatický antikoro hadicový bubon"	6	2.641-866.0	20 m					Kvalitný, automatický hadicový bubon z antikoro. Špeciálne vhodný na použitie v potravinárstve. Materiál ako aj spracovanie zabezpečujú odolnosť voči korózii, pružinový pohon má vodotesný kryt. Prípojka pre VT hadicu s vsuvkou.	☐
Nadst. súprava "Otočný antikoro nástenný držiak"	7	2.641-867.0						Otočný nástenný držiak z antikoro (pre 2.641-866). Umožňuje maximálnu flexibilitu a pohodlie pri manipulácii s VT hadicou.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HDS 5/11 U

1.064-030.0

KÄRCHER



1



2-3

		Objednávacie číslo	Prietok						
Násuvná umývacia kefa									
Násuvná umývacia kefa, M 18 x 1,5	1	4.762-016.0						Na univerzálne použitie pri čistení povrchov. Upevnenie pomocou svorky priamo na pracovnom nadstavci. Prípojka M 18 x 1,5.	☐
Rotujúca umývacia kefa									
Rotujúca umývacia kefa pre stroje <800 l/h, štetiny z prírodného vlasu	2	4.762-560.0	500-800 l/h					Poháňaná prúdom vody. Na šetrné odstraňovanie jemného prachu a sivého filmu zo všetkých povrchov. Odolná voči teplotám do 80°C, M 18 x 1,5 (vymeniteľná štetinová vložka).	☐
Waschbuerste rotierend	3	4.762-561.0	500-800 l/h						☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.