



HD 10/25-4 SX Plus

Studenovodný vysokotlakový čistič so stojatou konštrukciou. Servo Control, tlak. spínač, pištoľ Easy-Press s vložkou Softgrip, otočný antikorový prac. nadstavec, nádrž na čist. prostriedok.



1 V osvedčenej kvalite firmy Kärcher

- 4-pólový, vodou chladený elektromotor.
- Robustná mosadzná hlava valca a keramické piesty.

3 Pre väčšiu bezpečnosť

- Integrovaná elektronika na sledovanie stroja
- Vypínanie pri prepätí / podpätí.

2 Odkladanie hadíc

- Obojstranné uloženie; pre 20 m vysokotlakovú hadicu
- Vedenie hadice popod stroj; vysoká bezpečnosť proti prevráteniu.

4 Vysoká mobilita

- Veľké gumové kolesá pre neschodný terén, schody alebo výstupky.
- Osvedčený princíp rudly pre jednoduchú, ergonomickú prepravu.




HD 10/25-4 SX Plus

Objednávacie číslo		1.286-500.0
		4039784732780
Druh prúdu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Prietok	l/h	500-1000
Pracovný tlak	bar / MPa	30-250 / 3-25
Max. tlak	bar / MPa	275 / 27,5
Max. teplota na prítoku	°C	60
Príkon	kW	9,2
Hmotnosť	kg	64
Rozmery (d x š x v)	mm	560 x 500 x 1090
Nádrž na čistiaci prostriedok	l	6

Výbava

Ručná striekacia pištoľ		Pištoľ Easy Press	Elektronika na ochranu motora s LED ukazovateľom	■
Ručná striekacia pištoľ s vložkou Soft-grip		■	Priezor pre stav oleja	■
Vysokotlaková hadica	m	20	Servo Control	■
Pracovný nadstavce	mm	1050	Prívod vody z mosadze	■
Tryska s tromi možnosťami prestavenia (0°/25°/40°)		bezdotykový		
Rotačná tryska		■		
Integrovaný bubon na VT hadicu		■		
Systém proti skrúcaniu (AVS)		■		
4-pólový trojfázový motor s chladením vzduchom a vodou		■		
Vypínanie tlaku		■		
Veľký jemný vodný filter		■		

■ Štandardná výbava.

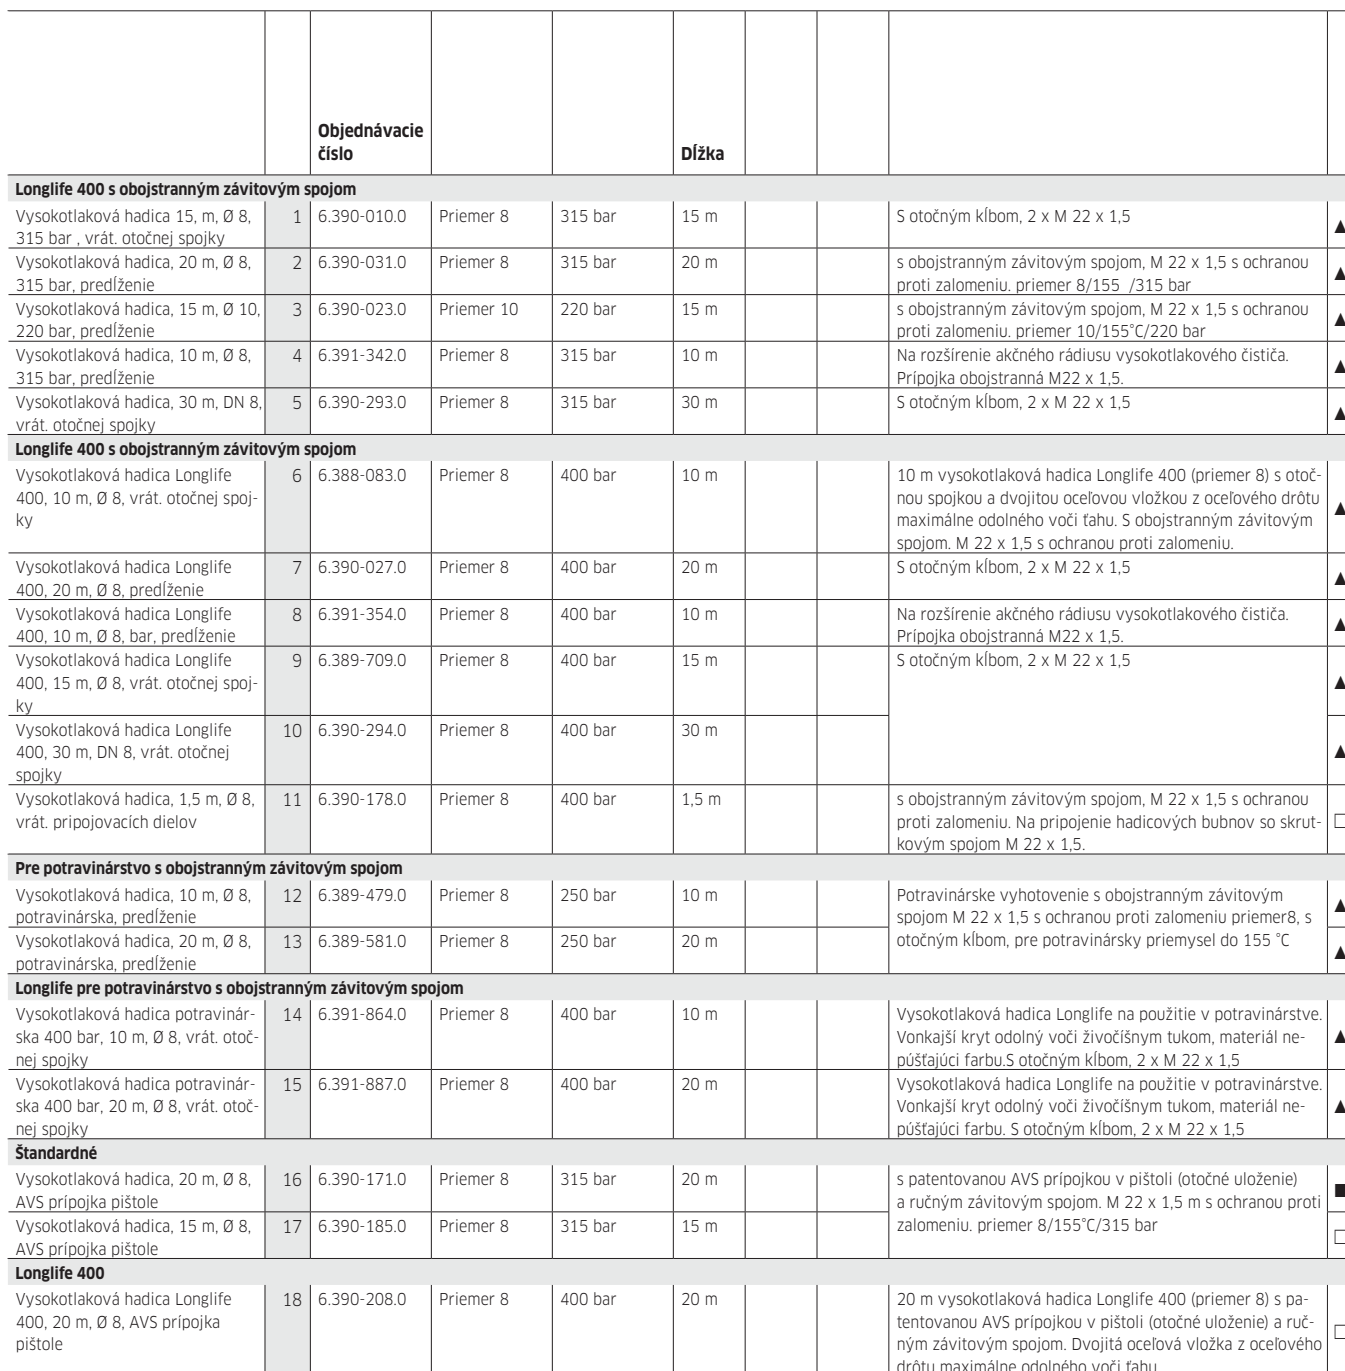KÄRCHER

HD 10/25-4 SX Plus, 1.286-500.0, 2016-06-07

HD 10/25-4 SX PLUS

1.286-500.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo			Dĺžka				
Vysokotlaková hadica Longlife 400, 10 m, Ø 8, AVS prípojka pištole	19	6.391-351.0	Priemer 8	400 bar	10 m				☐
Pre potravinárstvo									
Vysokotlaková hadica, 10 m, Ø 8, AVS prípojka pištole, potravinárska, sivá	20	6.390-704.0	Priemer 8	250 bar	10 m			Potravinové vyhotovenie, AVS prípojka v pištoli, sivá priemer 8/155 °C/250 bar	☐
Vysokotlaková hadica, 20 m, Ø 8, AVS prípojka pištole, potravinárska, sivá	21	6.390-705.0	Priemer 8	250 bar	20 m			20 m vysokotlaková hadica (priemer 8) s patentovanou AVS prípojkou pištole (otočne uložená). Vonkajší plášť, ktorý nepúšťa farbu, na použitie v potravinárstve. Priemer 8/155°C/250 bar.	☐
Longlife pre potravinárstvo									
Vysokotlaková hadica potravinárska 400 bar, 10 m, Ø 8, AVS prípojka pištole	22	6.391-885.0	Priemer 8	400 bar	10 m			Vysokotlaková hadica Longlife na použitie v potravinárstve. Vonkajší kryt odolný voči živočíšnym tukom, materiál nepúšťajúci farbu.S patentovanou AVS prípojkou v pištoli (otočné uloženie).	☐
Vysokotlaková hadica potravinárska 400 bar, 20 m, Ø 8, AVS prípojka pištole	23	6.391-886.0	Priemer 8	400 bar	20 m				☐
Špeciálne hadice									
Vysokotlaková hadica, 1,5 m, Ø 8, vrát. pripojovacích dielov, zahnutý vývod	24	6.388-886.0	Priemer 8	400 bar	1,5 m			Spojovacia hadica v kvalite Longlife s 2x M22 x 1,5, s uhlovou prípojkou na jednej strane.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 10/25-4 SX PLUS

1.286-500.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo	Prietok						
VT pištoľ Servopress s vložkou Softgrip									
VT pištoľ Easy Press s vložkou softgrip	1	4.775-466.0						VT pištoľ Easy Press, s integrovaným adaptérom, prípojka pre VT hadice M 22 x 1,5.	■
Pištoľ Easy Press									
Regulátor Servo Control	2	4.775-470.0	750-1100 l/h						■
Ručné striekacie pištole									
VT pištoľ High End	3	4.775-823.0						Ručná striekacia pištoľ High End s optimalizovaným prietokom. Nízke straty tlaku aj pri prietokoch vody do 2.500 l/h. Robustnosť a dlhá životnosť pre profesionálne používanie. Materiály vhodné na použitie v potravinárstve a odolné voči morskej vode ponúkajú tie najlepšie predpoklady pre použitie v potravinárstve a v priemysle. Prípojka pre VT hadice M 22 x 1,5.	□
Rýchlospojka									
Rýchlospojka	4	6.401-458.0						Pre rýchle striedanie rôznych pracovných nastavcov a príslušenstva. Optimálne prispôbená na striekacie zariadenie Kärcher, vhodná pre rozhranie pištole a pracovného nastavca. S vnútorným závitom M22 x 1,5.	□
Nástrčný systém	5	6.401-459.0						Nástrčný systém z tvrdenej ušľachtilej ocele pre rýchlospojku 6.401-458. S vonkajším závitom M22 x 1,5.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 10/25-4 SX PLUS

1.286-500.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo							
Tryska s tromi možnosťami prestavenia (prepínateľná bezdotykovo)									
Trojité tryska, touchless (bezdotykové prepínanie)	1	4.767-065.0		50				Rýchle a pohodlné prestavovanie prúdu mávnutím tryskou do strany. Môžete si vybrať medzi vysokotlakovým bodovým prúdom, vysokotlakovým plochým prúdom (25°), manuálne prestavovanie na nízkotlakový plochý prúd (40°). Pri strojoch s injektorom slúži nízkotlakový plochý prúd na nasávanie a nanášanie čistiaceho prostriedku. Prípojka M18 x 1,5.	■
Rotačná tryska - neprepínateľná									
Rotačná tryska - neprepínateľná	2	4.763-253.0	300 bar	50				Rotačná tryska - rotujúci bodový prúd - 10-násobný výkon čistenia. Maximálna životnosť vďaka keramickej tryske / keramickej ložiskovej krúžkumax. 300 bar/30 MPa, 85	■
Trysky s tromi možnosťami prestavenia									
Trojité tryska 050	3	4.767-154.0	300 bar	50				Ručne prepínateľná trojitá tryska. Pohodlné prestavovanie prúdu vody. Pri strojoch s injektorom slúži nízkotlakový plochý prúd na nasávanie a nanášanie čistiaceho prostriedku. Prípojka M 18x1,5.	□
Vario tryska 0°-90°									
Zahnutá Vario tryska 0°-90°	4	4.763-039.0		50				Umožňuje zmeniť uhol striekania vysokotlakového prúdu v rozsahu 0-90° - „bezstopovo“. Tým je možné ľahké prispôsobenie všetkých druhom znečistenia a povrchov.	□
Inaktív									
Rotačná tryska - prepínateľná na nasávanie čistiaceho prostriedku	5	4.763-949.0	300 bar	55					□
Inaktív									
Rotačná tryska - prepínateľná na plochý prúd	6	4.763-957.0	300 bar	50					□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 10/25-4 SX PLUS

1.286-500.0

KÄRCHER


		Objednávacie číslo		Dĺžka					
Otočné pracovné nadstavce									
Pracovný nadstavec 1 050 mm, otočný	1	4.760-660.0	300 bar	1050 mm				Pracovný nadstavec, 1 050 mm, otočný, ergonomický	
Pracovný nadstavec 600 mm, otočný	2	4.760-664.0	300 bar	600 mm				Pracovný nadstavec, 600 mm, otočný, ergonomický	
Pracovný nadstavec 850 mm, otočný	3	4.760-663.0	300 bar	840 mm				Pracovný nadstavec, 850 mm, otočný, ergonomický	
Pracovný nadstavec 1 550 mm, otočný	4	4.760-661.0	300 bar	1550 mm				Pracovný nadstavec, 1 550 mm, otočný, ergonomický	
Pracovný nadstavec 2 050 mm, otočný	5	4.760-662.0	300 bar	2050 mm				Pracovný nadstavec, 2 050 mm, otočný, ergonomický	
Pracovný nadstavec s reguláciou tlaku									
Pracovný nadstavec s reguláciou tlaku	6	4.760-362.0		670 mm				S integrovaným manometrom, na plynulú reguláciu tlaku priamo na nadstavci. Objímka trysky M 24 x 1,5. Pridávanie čistiaceho prostriedku v nízkom tlaku.	
	7	4.760-230.0		1040 mm					
Adaptér pre pracovný nadstavec s reguláciou tlaku									
Adaptér pre pracovný nadstavec s reguláciou tlaku	8	4.762-075.0						k 4.760-230 a 4.760-362 na upevnenie príslušenstva na pracovnom nadstavci M 24/18 x 1,5	
Uhlový pracovný nadstavec									
Pracovný nadstavec na čistenie WC a dažďových žlabov	9	4.760-073.0						S tryskou na vodu. Špeciálny tvar na čistenie dažďových žlabov a na hygienické čistenie toaliet, antikoro	
Pracovný nadstavec na podvozky									
Pracovný nadstavec na čistenie podvozku	10	4.760-245.0		700 mm				Pojazdný; na efektívne a pohodlné čistenie podvozkov a blatníkov. Antikor. Bez VT trysky.	
Pracovné nadstavce									
Pracovný nadstavec Vibrasoft	11	6.415-951.0	250 bar	950 mm				Pružinovo uložený 360° úchyt znižuje vibrácie pracovného nadstavca a tým aj telesné zaťaženie používateľa, napr. pri práci s rotačnou tryskou.	
Pracovný nadstavec									
Pracovný nadstavec 250 mm, neotáčavý	12	4.760-667.0		250 mm				Antikorový s ručným závitovým spojom, neotáčavý. V spojení s predĺženou pištoľou	
Dvojité pracovný nadstavec									
Dvojité pracovný nadstavec 960 mm	13	6.394-665.0	310 bar	960 mm				Plynulá regulácie pracovného tlaku priamo na rukoväti pri plnom prietoku. Vhodný hlavne pre poľnohospodárstvo (napr. čistenie maštalí).	
Flexibilný pracovný nadstavec									
Flexibilný pracovný nadstavec 1050 mm	14	6.394-654.0	210 bar	1050 mm				Bezstupňové prestavovanie ohybu pracovného nadstavca v rozsahu 20° - 140°. Obzvlášť vhodný na čistenie ťažko prístupných miest, ako sú napr. strešné žlaby, strechy áut, podvozky alebo podbehy.	
Teleskopický pracovný nadstavec									
Teleskopický pracovný nadstavec	15	6.394-690.0	225 bar					Bezstupňovo vysúvateľný v rozsahu 1,8 až 5,4 m. Na čistenie ťažko prístupných miest (napr. stropov, fasád).S integrovanou VT pištoľou, prípojka M 22 x 1,5, s otočnou spojkou. Prípojka pre trysky M 18 x 1,5.	
Popruh pre teleskopický pracovný nadstavec	16	6.373-987.0						Pohodlný popruh na odľahčenie pri práci s teleskopickým pracovným nadstavcom (6.394-690). Záťaž sa optimálne rozloží na telo, čo umožňuje dlhšie pracovné intervaly.	
Čistič strešných žlabov									
Pracovný nadstavec na čistenie žlabov	17	2.642-305.0						Pracovný nadstavec slúži na čistenie systémov na odvádzanie dažďovej vody. Tvar pracovného nadstavca a špeciálna tryska umožňujú čistenie bez zloženia krycej mriežky.	

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 10/25-4 SX PLUS
1.286-500.0




		Objednávacie číslo								
Rôzne										
	1	6.412-578.0								☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 10/25-4 SX PLUS

1.286-500.0

KÄRCHER

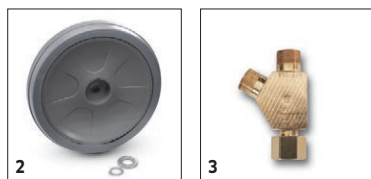

		Objednávacie číslo							
Nadstavbová súprava pre nakladanie žeriavom									
Nadstavbová súprava "Nakladanie pomocou žeriavu" pre HD super trieda	1	2.640-438.0						Jednoduché nakladanie pomocou žeriavu.	☐
Nadstavbová súprava - sivé kolesá									
Nadstavbová súprava so sivými kolesami, ktoré nezanechávajú šmuhy	2	2.641-493.0						Sivé kolesá, nezanechávajúce stopy, na čistenie v sanitárnej, potravinárskej oblasti alebo na plavárňach.	☐
Y- rozvádzač									
Rozvádzač Y	3	4.405-048.0						ponúka možnosť pripojiť na stroj dve striekacie zariadenia. Montáž na vysokotlakový výstup.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 10/25-4 SX PLUS

1.286-500.0

KÄRCHER


		Objednávacie číslo	Prietok		Priemer			
Plošný čistič FR 30 ME								
Plošný čistič FR 30 ME	1	2.640-355.0			300 mm		Kvalitný plošný čistič s antikorovým krytom odolný voči horúcej vode. 2-násobné keramické uloženie, otočné kolieska nezanechávajúce stopy, integrovaná prípojka sacej hadice na odsávanie striekacej vody. Najlepšie vhodný na čistenie interiéru a pre potravinárstvo. Súprava trysiek špecifická pre tento stroj sa musí objednať zvlášť. Max. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C	☐
Plošný čistič FR 50								
Plošný čistič FR 50	2	2.640-679.0			500 mm		S pracovnou šírkou 500 mm sa FR 50 obzvlášť hodí na veľké plochy. Odolný voči horúcej vode, antikorový kryt, 2-násobné keramické uloženie, pohodlné držadlo na posúvanie, otočné kolieska nezanechávajúce stopy a integrované dávkovanie čistiaceho prostriedku v nízkom tlaku. Súprava trysiek špecifická pre tento stroj sa musí objednať zvlášť. Max. 250 bar / 1 800 l/h / 80	☐
Súprava trysiek špecifická pre stroj								
Súprava trysiek pre plošný čistič	3	2.640-442.0	850-1100 l/h				Súprava špecifických trysiek sa skladá sa z Power trysiek a závitových spojov. Pre optimálny výkon plošných čističov Kärcher (850 až 1 100 l/h).	☐
Plošný čistič FR Venturion								
FRV 30	4	2.642-999.0						☐
ABS Gummilippe	5	2.642-910.0						☐
Predlžovacia hadica 5m	6	4.440-939.0					5m predlžovacia hadica pre FRV 30. Vrátane spojovacieho adaptéra.	☐
Nads. súprava "Upevnenie hadice"	7	2.642-528.0						☐
Nadst. súprava "Zachytávač špiny"	8	2.642-532.0						☐
Špecifické súpravy trysiek pre FRV								
Súprava trysiek 050 - pre FRV 30	9	2.642-433.0		50				☐
Plošný čistič FRV 30 ME								
FRV 30 ME	10	2.642-911.0						☐
Saugschlauch FRV 30 me	11	4.441-040.0						☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predlžovacia hadica.

HD 10/25-4 SX PLUS

1.286-500.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo		Priemer				
Striekacia hlava HKF 50, mosadz								
Striekacia hlava HKF 50, mosadzná	1	3.631-039.0					Hĺbka ponoru 850 mm. Hlava na čistenie vnútra sudov a nádrží s otvormi pre zátku od 50 mm. Pripája sa priamo na vysokotlakový čistič. Pohon cez elektromotor. Prevádzka je možná v kolmej aj vodorovnej polohe.	☐
Sada trysiek ku striekacej hlave HKF 50								
Tryska 045 pre prevádzku s dvomi tryskami HKF 50	2	6.415-446.0		45			Tryska pre prevádzku s dvomi tryskami.	☐
Tryska 090 pre prevádzku s dvomi tryskami HKF 50	3	6.415-447.0		90			Tryska pre prevádzku s jednou tryskou.	☐
Kužel na upevnenie do otvorov na zátky	4	4.132-002.0					Kužel na upevnenie do otvorov na zátky	☐
Dvojité rukoväť pre presné vedenie striekacej hlavy	5	2.863-036.0					Dvojité rukoväť. Presné vedenie striekacej hlavy.	☐
Uzatváracia skrutka pri použití striekacej hlavy s 1 tryskou	6	5.411-061.0					Uzatváracia skrutka pri použití striekacej hlavy s 1 tryskou	☐
Hadica na čistenie potrubia, men. svetl. 6								
Hadica na čistenie potrubia, Ø 6, 20 m, 250 bar	7	6.390-030.0	250 bar				Obzvlášť flexibilné vysokotlakové hadice na čistenie vnútra potrubia (objímka pre trysku R 1/8).	☐
Tryska na čistenie potrubia								
Rotačná tryska na čistenie potrubia D 25 / Ø 60	8	6.415-945.0		60	25 mm		Rotujúci bodový prúd vody uvoľní smerom dopredu aj najnepoddajnejšie znečistenie. Tri prúdy smerom dozadu zabezpečujú potrebný posuv ako aj pohodlnú manipuláciu.	☐
Rotačná tryska na čistenie potrubia D 30 / Ø 60	9	6.415-947.0		60	30 mm		Rotujúci bodový prúd vody uvoľní smerom dopredu aj najnepoddajnejšie znečistenie. Tri prúdy smerom dozadu zabezpečujú potrebný posuv ako aj pohodlnú manipuláciu.	☐
Rotačná tryska na čistenie potrubia D 35 / Ø 60	10	6.415-949.0		60	35 mm		Rotujúci bodový prúd vody uvoľní smerom dopredu aj najnepoddajnejšie znečistenie. Tri prúdy smerom dozadu zabezpečujú potrebný posuv ako aj pohodlnú manipuláciu.	☐
	11	5.763-088.0		100	24 mm			☐
	12	5.763-089.0		120	16 mm			☐
Tryska na čistenie potrubia	13	5.763-019.0		65	16 mm		S vnútorným závitom, rôzne smery prúdu pre čisté, ekologické čistenie upchatých odtokov a potrubí. Otvory trysky sú nasmerované tak, že sa tryska spolu s hadicou sama vtahuje do potrubia. S prípojkou R 1/8" pre montáž na hadicu na čistenie potrubia. 3 x 30° dozadu, Ø 16 mm	☐
	14	5.763-020.0		65	16 mm		S vnútorným závitom, rôzne smery prúdu pre čisté, ekologické čistenie upchatých odtokov a potrubí. Otvory trysky sú nasmerované tak, že sa tryska spolu s hadicou sama vtahuje do potrubia. S prípojkou R 1/8" pre montáž na hadicu na čistenie potrubia. 1 x dopredu, 3 x 30° dozadu, Ø 16 mm	☐
	15	5.763-021.0		70	30 mm		S vnútorným závitom, rôzne smery prúdu pre čisté, ekologické čistenie upchatých odtokov a potrubí. Otvory trysky sú nasmerované tak, že sa tryska spolu s hadicou sama vtahuje do potrubia. S prípojkou R 1/8" pre montáž na hadicu na čistenie potrubia. 3 x 30° dozadu, Ø 30 mm	☐
Rotujúca tryska na čistenie potrubia	16	6.415-440.0		65	16 mm		S vnútorným závitom, rôzne smery prúdu pre čisté, ekologické čistenie upchatých odtokov a potrubí. Otvory trysky sú nasmerované tak, že sa tryska spolu s hadicou sama vtahuje do potrubia. S prípojkou R 1/8" pre montáž na hadicu na čistenie potrubia. 4 rotujúce prúdy	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 10/25-4 SX PLUS

1.286-500.0

KÄRCHER




		Objednávacie číslo							
VT tryska - uhol striekania 0°									
VT tryska s uhlom striekania 0°	1	2.884-535.0	50					Plný prúd na obzvlášť nepoddajné nečistoty.	☐
Power tryska - uhol striekania 15°									
Power tryska s uhlom striekania 15°	2	2.883-390.0	55					Tryska s plochým prúdom na nepoddajné nečistoty.	☐
Power tryska - uhol striekania 25°									
Power tryska s uhlom striekania 25°	3	2.883-399.0	50					Tryska s plochým prúdom pre vyšší plošný výkon a na nepoddajné nečistoty.	☐
	4	2.884-521.0	250						☐
VT tryska - uhol striekania 40°									
Power tryska s uhlom striekania 40°	5	2.884-524.0	50					Plochý prúd pre vysoký plošný výkon - vhodná na citlivé povrchy	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 10/25-4 SX PLUS

1.286-500.0

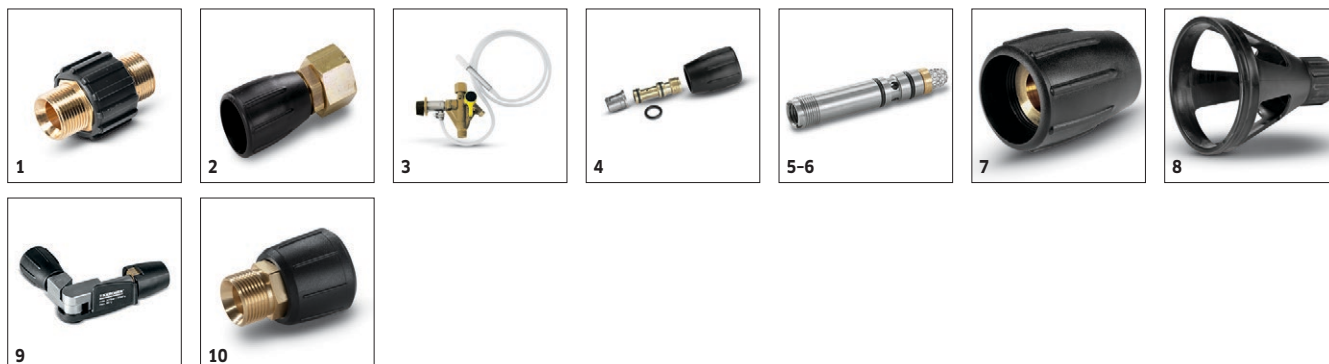KÄRCHER


		Objednávacie číslo							
Spojka									
Hadícová spojka	1	4.403-002.0						Na spájanie a predlžovanie VT hadíc, prípojka 2 x M 22 x 1,5 m, mosadz s gumenou ochranou.	☐
Spojovací kus									
Objímka trysky / závitové hrdlo	2	4.402-022.0						Na upevnenie VT trysiek a príslušenstva priamo na VT pístol (so závitovým spojkom trysky) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5.	☐
VT injektor čistiaceho prostriedku									
Injektor čistiaceho prostriedku pre vysoký a nízky tlak (bez trysiek)	3	3.637-001.0						Pridávanie čistiacich prostriedkov. Vo vysokom a nízkom tlaku oddelene od stroja. Dávkovanie do 15 %.	☐
Špecifická súprava trysiek ku obj. č. 3.637-170									
Špecifická súprava trysiek k obj.č. 3.637-170 1000-1200 l/h	4	4.769-048.0						Pre HD/HDS 1000 - 1 200 l/h.Skladá sa z trysky na vodu + VT Power tryska + objímka	☐
Tryskový nadstavec ku obj. č. 3.637-001									
Tryska na vodu k obj.č. 3.637-001, vysoký tlak pre stroje do 1100 l/h.	5	4.769-003.0						Tryska na vodu pre injektor čistiaceho prostriedku 3.637-001 na nanášanie čistiaceho prostriedku vo vysokom tlaku. Pre stroje s prietokom do 1100 l/h.	☐
Tryska na vodu k obj.č. 3.637-001, nízky tlak pre stroje do 1100 l/h.	6	4.769-001.0						Nízky tlak pre stroje do 1.100 l/h	☐
Objímka trysky									
Objímka trysky	7	5.401-210.0						Na ochranu a na naskrutkovanie Power trysiek Kärcher na pracovný nadstavec (M 18 x 1,5 IG).	☐
Rozpierka (vrátane skrutkového spoja pre trysku)									
Dištančný prvok (vrátane závitového spoja trysky)	8	5.394-294.0						Zabezpečuje trvalú bezpečnostnú vzdialenosť napr. pri pneumatikách a karosérii. Zabráňuje tak poškodeniu citlivých povrchov, upevňuje sa priamo na pracovný nadstavec.	☐
Spojovacie diely									
	9	6.987-705.0							☐
Otočná spojka									
Otočná spojka	10	4.401-091.0						Spoločne zabráni skrúteniu VT hadíc. Prípojka M 22 x 1,5. Chránič	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predlžovacia hadica.

HD 10/25-4 SX PLUS

1.286-500.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo							
Pieskovacie zariadenie (bez trysky)									
Pieskovacie zariadenie s reguláciou prietoku (bez trysiek)	1	4.762-010.0						Primiešavanie abrazíva do vysokotlakového prúdu. Na odstraňovanie laku, hrdze a okovín. Montáž na pracovný nadstavec namiesto VT trysky. S reguláciou prietoku.	☐
	2	4.762-022.0						Primiešavanie abrazíva do vysokotlakového prúdu. Na odstraňovanie laku, hrdze a okovín. Montáž na pracovný nadstavec namiesto VT trysky. Bez regulácie prietoku.	☐
Súprava trysiek pre pieskovacie zariadenie									
Súprava trysiek pre pieskovacie zariadenie 050	3	2.637-902.0	50					Súprava trysiek s tryskou na abrazívum a tryskou na vodu. Pre optimálny výkon pieskovacieho zariadenia Kärcher. Iba v spojení s pieskovacím zariadením 4.762-010/-022.	☐
Bórkarbidová tryska									
Bór-karbidová tryska, pre stroje do 1000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm					Ako doplnok k sadám trysiek. Neopotrebitelná otryskávacia tryska s futrom z bór-karbidu na trvalé používanie.	☐

■ Standardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predlžovacia hadica.

HD 10/25-4 SX PLUS

1.286-500.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo	Prietok					
Penovacia súprava Inno								
Inno Foam Set	1	2.640-692.0					Vysokotlakový penovací systém na použitie s mobilnými a stacionárnymi HD / HDS strojmi na čistenie a dezinfekciu. Dvojité pracovný nadstavec s penovacou tryskou a prepínanie na VT prúd na oplachovanie atď. Súpravy trysiek pre rôzne triedy strojov (pozri Súpravy trysiek) sa musia objednať zvlášť.	☐
Penovacia súprava Easy								
Súprava Easy Foam	2	2.640-693.0					VT penovací systém pre mobilné a stacionárne stroje HD/ HDS na čistenie a dezinfekciu. Penovacia tryska pre pripojenie na VT pracovný nadstavec. Súpravy trysiek pre rôzne triedy strojov (pozri Súpravy trysiek) sa musia objednať zvlášť.	☐
Sada trysiek ku sade Inno/Easy								
Súprava trysiek 090 k sadám Inno / Easy pre HD 10/25	3	2.640-694.0	1000 l/h				Optimálne prispôsobenie rôznym výkonom strojov pre ich hospodárne využitie.	☐
Nadstavbová súprava - penovacia tryska								
Nadstavbová súprava "Penovacia tryska"	4	2.637-926.0					Na dávkované nanášanie penového prostriedku v sanitárnej a potravinárskej oblasti prípadne tam, kde je potrebná dlhá doba pôsobenia; Montáž na pracovný nadstavec namiesto VT trysky.	☐
Penovací nadstavec s nádobou								
Penovací nadstavec s nádobou	5	6.394-668.0	1200 l/h				Krátky, šikový penovací nadstavec s nádobou na čistiaci prostriedok priamo na nadstavci s objemom 1 l. Vďaka kompaktnej konštrukcii sa výborne hodí napr. na napenenie osobných áut. Otočná prípojka M 22 x 1,5, bezstupňové dávkovanie čistiaceho prostriedku pomocou otočného gombíka priamo na tryske, prestaviteľný uhol striekania.	☐
Nádobu na čistiaci prostriedok 1 l pre penovaciu trysku	6	6.414-954.0					Dodatočná nádobu na čistiaci prostriedok s objemom 1 liter pre rýchlu výmenu čistiaceho prostriedku (pre penovaciu trysku 6.394-668)	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 10/25-4 SX PLUS

1.286-500.0

KÄRCHER


		Objednávacie číslo	Dĺžka						
Nadstavbová súprava - hadicový bubon									
Nadstavbová súprava "Hadicový bubon" pre HD triedy super	1	2.640-439.0	20 m					Nadstavbová súprava "Hadicový bubon" pre montáž na stroj. Pre bezpečné a úsporné odkladanie vysokotlakových hadíc (so spojovacou hadicou k VT výstupu stroja). Pod tlakom otočná s prípojkou 22 x 1.5.	☐
Hadicový bubon, automatika									
Hadicový bubon, automatika, 20 m, lakovaný	2	2.639-919.0	20 m					Hadicový bubon, automatika, 20 m, konzola s lakovanej ocele, bubon z plastu	☐
Otočný držiak	3	2.639-931.0						Otočný držiak hadice na upevnenie automatického hadicového bubna na stenu. Pre maximálny rádius a flexibilitu s VT hadicou. Otočný o 120°. Z pozinkovanej ocele.	☐
Hadicový bubon, automatika, 20 m, antikoro	4	6.391-421.0	20 m					Automatický hadicový bubon s otočným držiakom (antikoro)	☐
Automatický hadicový bubon práškovo lakovaná oceľ / plast	5	6.392-975.0	20 m					Automatický hadicový bubon pre 20 m vysokotlakovú hadicu. Konzola je z práškovo lakovanej ocele, bubon je vyrobený z plastu.	☐
Automatický hadicový bubon antikoro / plast	6	6.392-965.0	20 m					Automatický hadicový bubon pre 20 m vysokotlakovú hadicu. Konzola je z ušľachtilej ocele, bubon je vyrobený z plastu.	☐
Nadst. súprava "Automatický antikoro hadicový bubon"	7	2.641-866.0	20 m					Kvalitný, automatický hadicový bubon z antikoro. Špeciálne vhodný na použitie v potravinárstve. Materiál ako aj spracovanie zabezpečujú odolnosť voči korózii, pružinový pohon má vodotesný kryt. Prípojka pre VT hadicu s vsuvkou.	☐
Nadst. súprava "Otočný antikoro nástenný držiak"	8	2.641-867.0						Otočný nástenný držiak z antikoro (pre 2.641-866). Umožňuje maximálnu flexibilitu a pohodlie pri manipulácii s VT hadicou.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 10/25-4 SX PLUS

1.286-500.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo	Prietok						
Rotujúca umývacia kefa									
Waschbuerste rotierend	1	4.762-559.0	900-1300 l/h						☐
Rotujúca umývacia kefa pre stroje >800 l/h	2	4.762-562.0	900-1300 l/h					Poháňaná prúdom vody. Na šetrné odstraňovanie jemného prachu a sivého filmu zo všetkých povrchov. Odolná voči teplotám do 80°C, M 18 x 1,5 (vymeniteľná štetinová vložka).	☐
Násuvná umývacia kefa									
Násuvná umývacia kefa, M 18 x 1,5	3	4.762-016.0						Na univerzálne použitie pri čistení povrchov. Upevnenie pomocou svorky priamo na pracovnom nadstavci. Prípojka M 18 x 1,5.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 10/25-4 SX PLUS

1.286-500.0

KÄRCHER




		Objednávacie číslo	Dĺžka	Priemer					
Geka spojka									
Geka spojka s hadicovou koncovkou, R 3/4"	1	6.388-455.0						s hadicovou koncovkou	☐
Geka spojka s vnútorným závitom, R 1"	2	6.388-458.0						s vnútorným závitom	☐
Sací filter									
Sací filter so spätným ventilom	3	4.730-012.0						Sací filter z mosadze na nasávanie z jazierok, zásobníkov a pod. So spätným ventilom.	☐
Filter nasávania vody	4	6.414-956.0						Na nasávanie z jazierok, zásobníkov a pod., kryt filtra z polyamidu, sito antikorové, veľkosť očiek 800 µm, prípojka 3/4" a 1", bez spätného ventilu.	☐
Jemný vodný filter									
Jemný vodný filter, s adaptérom	5	4.730-102.0						Jemný vodný filter, veľkosť očiek 125 µm, max. teplota 50° C. Chráni stroj pred čistočkami špiny vo vode. Prietok do 1 200 l/h. Prípojka 3/4", s adaptérom 1".	☐
Jemný vodný filter, 100 µm, R 1"	6	2.638-270.0						Jemný vodný filter, veľkosť očiek 100 µm, max. teplota 60° C. Pre montáž na vstupe stroja. Chráni stroj pred čistočkami špiny vo vode. Prietok do 1.200 l/h. Prípojka 1".	☐
Hadica na prívod vody									
Hadica na prívod vody	7	4.440-207.0	7,5 m					priemer 19 R1" / R 3/4", do 85 °C, pre nasávanie s medeným lankom na uzemnenie stroja.	☐
	8	4.440-270.0	7,5 m					priemer 19 R1" / R1", do 85 °C.	☐
Spätný ventil									
Spätný ventil	9	2.641-374.0						Aby sa pri podtlaku v potrubí nedostal čistiaci prostriedok do vodovodnej siete. - odolný voči horúcej vode do 80 °C- testovaný podľa IEC 60335-2-79- zabudovaná poisťka proti netesnosti	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 10/25-4 SX PLUS

1.286-500.0

KÄRCHER

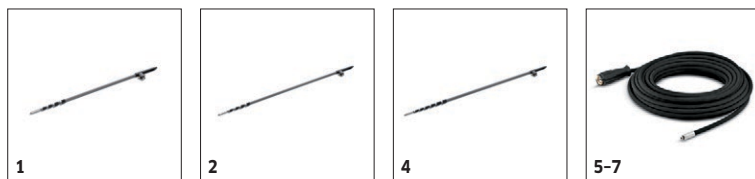

		Objednávacie číslo	Prietok	Teplota vody na prívode	Dĺžka	Dĺžka		
Čistenie solárnych panelov								
iSolar TL 7 H (without hose)	1	4.107-054.0		60 °C				☐
i Solar TL 10 H	2	4.107-053.0		60 °C			Teleskopická tyč zo zmesi sklenených a uhlíkových vlákien pre maximálnu pevnosť pri minimálnej hmotnosti. S pracovným dosahom 10 m. Jednoduché vysúvanie vďaka rýchlo-louzáveru.	☐
Teleskopstange kpl. 10m CFK	3	4.107-055.0		60 °C				☐
Teleskopická tyč kpl. 14m	4	4.107-052.0		60 °C			Celouhlíková teleskopická tyč pre maximálnu neohybnosť pri minimálnej hmotnosti. S maximálnym dosahom 14 m a praktickými rýchlo-louzávermi pre pohodlné vyťahovanie a zatahovanie.	☐
iSolar VT hadica 7	5	6.392-978.0		155 °C			Kvalitná, flexibilná VT hadica (s gumeným krytom) pre iSolar TL 7. Vonkajší plášť má veľmi dobré klzné vlastnosti pri zasúvaní a vysúvaní teleskopickej tyče.	☐
iSolar VT hadica 10	6	6.392-977.0		155 °C			Kvalitná, flexibilná VT hadica (s gumeným krytom) pre iSolar TL 10. Vonkajší plášť má veľmi dobré klzné vlastnosti pri zasúvaní a vysúvaní teleskopickej tyče.	☐
iSolar VT hadica 14	7	6.392-976.0		155 °C			Kvalitná, flexibilná VT hadica (s gumeným krytom) pre iSolar TL 14. Vonkajší plášť má veľmi dobré klzné vlastnosti pri zasúvaní a vysúvaní teleskopickej tyče.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.